

BIOFA 
WOHNGESUND & NACHHALTIG



Fußbodensysteme

farblos und farbig, für innen

- lösemittelfreies Öl
- schichtbildende Öle in drei Glanzgraden
- farblose und farbige Grundierungen für schichtbildende Öle
- ELUC-Farbtöne
- Rohholzeffekt
- Reinigungs- und Pflegeempfehlungen
- Produktpässe



MIT DER NATUR FÜR DEN MENSCHEN



ÖL aus der Natur...

NEUE REZEPTUR mit Hanföl

- bessere Trocknung
- bessere Fleckenbeständigkeit
- höherer NaWaRo-Anteil

Das lösemittelfreie BIOFA Parkettöl spezial wurde zur Grundbehandlung und Pflege von Holzfußböden im Innenbereich entwickelt. Es ist emissionsarm und besteht zu 98% aus nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen, die vielseitige Vorteile bieten. Die natürlichen Öle und Wachse sorgen für eine widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und passen sich flexibel an die Bedürfnisse des Holzes an. Diese einzigartige, seidenglänzende, natürlich wirkende und edle Holzoberfläche ist das Ergebnis einer optimalen Zusammensetzung der Naturrohstoffe die zudem ganz einfach partiell reparabel ist. BIOFA Parkettöl spezial ist das einzige natureplus zertifizierte Öl auf dem Markt, es erfüllt die DIBt-Parkettnorm und die Voraussetzung für KfW-Förderung, QNG-Ready und besitzt einen SHI-Produktpass.

(siehe letzte Seite)

BIOFA

Naturprodukte
W. Hahn GmbH

Z-157.10-68

Emissions-
geprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

Parkettöl spezial 2059 lösemittelfrei



Das einzige
natureplus
zertifizierte
Fußbodenöl auf
dem Markt

- volldeklariert
- emissionsarm
- aus natürlichen Rohstoffen
- 97% nachwachsend und mineralisch
- farblos
- atmungsaktiv
- schmutz- und wasserabweisend
- erfolgreich QNG Ready geprüft
- zertifiziert: NaturePlus und DIBt-Parkettnorm
- hat einen SHI-Produktpass

Anwendungsbereiche:

Grundierung, Endbeschichtung und Pflege für saugfähige Fußböden aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten.


Wer aktuell eine Förderung für ein neues Haus von der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW bekommen möchte, muss dafür Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Bestätigt werden diese durch das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude, kurz QNG.



Verarbeitung bei
 $>16^{\circ}\text{C}$




20°C 50%
überstreichbar
nach
12 h



1 l
70 m²
 20°C 50%
trocken nach
24 h



Lagerung
 $<65\%$
 $5^{\circ}\text{C} < <25^{\circ}\text{C}$

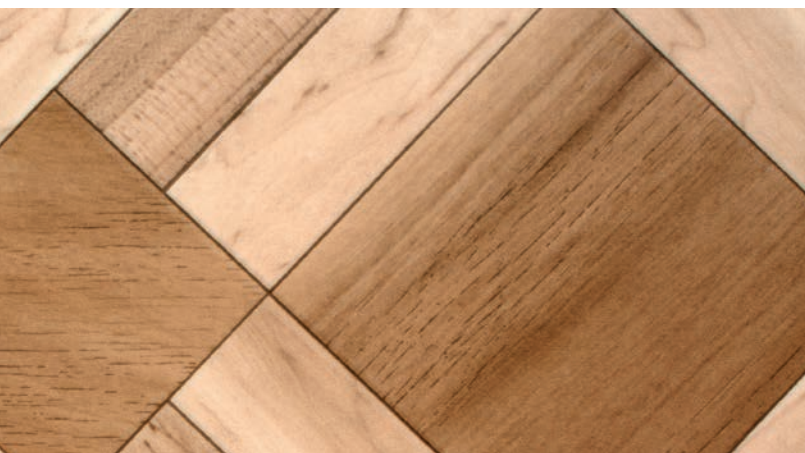



Schichtbildende Öle

in drei Glanzgraden

Die schichtbildenden Öle von BIOFA in 3 Glanzgraden wurden speziell zur Grundbehandlung von beanspruchten Holzoberflächen im Innenbereich entwickelt. Die darin enthaltene Naturharz-Öl-Verkochung sorgt für eine belastbare Oberfläche, die die natürliche Struktur des Holzes belebt. Durch den dünnen Oberflächenfilm entsteht eine offenporige, seidenmatte, strapazierfähige, sowie schmutz- und wasserabweisende Oberfläche, die weitgehend vergilbungsfrei ist.

Durch die verschiedenen Glanzgrade und eine entsprechende Grundierung erhalten Sie eine Vielzahl verschiedener Erscheinungsbilder.



Hartwachsöl 2055 seidenglänzend Universal Hartöl 2044 seidenmatt Hartwachsöl 8162 matt





- farblos und volldeklariert
- mit natürlichen Rohstoffen
- emissionsarm und atmungsaktiv
- vergilbungsarm
- schweiß- und speichelecht
- schmutz- und wasserabweisend

Anwendungsbereiche:

Grund- und Endbeschichtung für saugfähige Fußböden aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten.

Für eine stärkere Anfeuerung bzw. zum Betonieren der Holzstruktur empfehlen wir eine Grundierung mit BIOFA Universal Hartgrund 3754.

Zur farblichen Gestaltung empfehlen wir eine Grundierung mit BIOFA Coloröl lösemittelfrei 2110. Dieses ist nach den Farbtönen des BIOFA ELUC-Farbfächers abtönbar.



MIT DER NATUR FÜR DEN MENSCHEN



Grundierungen

für jeden Geschmack ...



Universal Hartgrund 3754 farblos, für innen



- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- farblos und offenporig
- tief eindringend
- sättigend und egalisierend
- wasserabweisend

Anwendungsbereiche:

BIOFA Universal Hartgrund eignet sich zur stärkeren Anfeuerung des Holzes als Grundierung für stark und ungleichmäßig saugenden Fußböden und Treppen aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten, sowie für Cotto-Fliesen, stark saugende Steinfliesen und andere mineralische Untergründe.



Coloröl 2110 farblos und farbig, für innen




- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- lösemittelfrei und emissionsarm
- 96% nachwachsend und mineralisch
- transparent farbig
- diffusionsfähig
- erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342, DIBt-Zulassungsnummer: Z-157.10-68
- erfolgreich QNG Ready geprüft und hat einen SHI-Produktpass

Anwendungsbereiche:

BIOFA Coloröl eignet sich als farbige Grundierung für alle saugfähigen und unbehandelten Fußböden aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten. Das Coloröl kann nach dem BIOFA ELUC-Farbfächer abgetönt werden.


Wer aktuell eine Förderung für ein neues Haus von der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW bekommen möchte, muss dafür Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Bestätigt werden diese durch das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude, kurz QNG.

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | |
| Verarbeitung bei $>16^{\circ}\text{C}$ | 20°C 50% überstreichbar nach 16 h | 20°C 50% trocken nach 3 Tage | Lagerung 65% $5^{\circ}\text{C} < < 25^{\circ}\text{C}$ |






ELUC-Farbtöne



E-BT 0043 himmelblau



E-SW 0001 ebenholz



E-SW 0005 anthrazit



E-SW 0002 grau



E-SW 0007 graublau




E-SW 0011 platingrau



E-SW 0009 quarzgrau



E-SW 0008 taubengrau




E-SW 0012 lichtgrau




E-SW 0006 transparent weiß




E-SW 0003 weiß

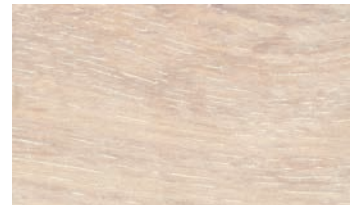

E-SW 0013 schneeweiß



E-BR 0010 umbraolive




E-BR 0021 olivbraun




E-BR 0028 eiche dunkel




E-BR 0029 eiche hell




E-BR 0017 nussbraun




E-BR 0020 kastanie




E-BR 0018 schokobraun

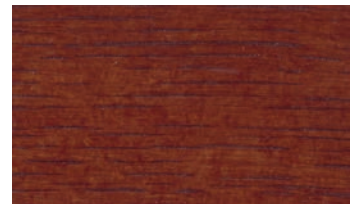


E-BR 0014 rotbraun




E-BR 0041 maroni




E-BR 0042 makore




E-BR 0025 redwood

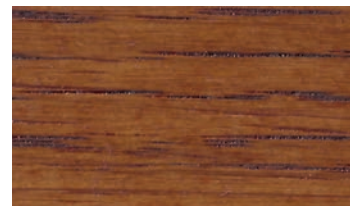

E-BR 0026 mahagoni



E-BR 0024 palisander




E-BR 0027 ockerbraun




E-BR 0022 teak




E-BR 0023 kiefer



E-BR 0019 orangebraun



E-BR 0015 kupferbraun



E-GO 0033 mais



E-Gr 0053 moosgrün



Bianco Öl 8683 mit Rohholzeffekt

Gewöhnlich verändert sich das Oberflächenbild beim Ölen, die Oberfläche wird angefeuert und die Maserung tritt hervor, das Holz wirkt oftmals viel dunkler.

Mit dem BIOFA Bianco Öl bleibt der natürliche Charakter einer unbehandelten Holzoberfläche nahezu erhalten, das Holz wird nicht angefeuert. BIOFA Bianco Öl eignet sich besonders für helle Hölzer und erfüllt die Anforderungen der Parkettnorm DIN EN 14342 sowie der Spielzeugnorm EN 71,3 und der DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit.



Reinigung und Pflege

NACASA Universalreiniger 4010 Haushaltsreiniger Spray 4020 für alle Oberflächen



Anwendungsbereiche:

BIOFA NACASA Universalreiniger und BIOFA Haushaltsreiniger sind neutrale, sanfte und sehr wirksame Reiniger, die sich für die regelmäßige Feuchtreinigung aller Oberflächen eignen, ganz besonders für geölte und geölt-gewachsene Holzoberflächen.

- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- biologisch abbaubar
- ohne chemische Konservierungsmittel
- frei von Chlor- Salmiak und Phosphaten
- besonders hautfreundlich
- mild und schonend

Pflegeöl 2076

für geölte Oberflächen aus Holz

Anwendungsbereiche:

BIOFA Pflegeöl wird als Pflegemittel für geölte Holzböden verwendet. Es wird als Grund- und Unterhaltspflege eingesetzt, wenn die Bodenoberfläche stumpf, matt und mager wirkt.

- volldeklariert
- mit natürlichen Rohstoffen
- atmungsaktiv und antistatisch
- auffrischend
- verlängert die Lebensdauer des Holzes



NAPLANA und NAPLANA Plus Pflegeemulsion 2085 und 2086 Wachspflege Spray 4030 für geölte Holzoberflächen



- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- 98% nachwachsend
- farblos und seidenglänzend
- emissionsarm und atmungsaktiv
- schmutz- und wasserabweisend

Anwendungsbereiche:

BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion, BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion Plus und BIOFA Wachspflegespray haben einen hohen Anteil an Carnaubawachs und eignen sich besonders gut zur Grund- und Unterhaltspflege von geölte und gewachsten Oberflächen.

Intensivöltreiniger 2057 für alte geölte Fußböden aus Holz



- volldeklariert
- farblos und hochwirksam
- einfach zu verarbeiten
- reinigend und pflegend

Anwendungsbereiche:

Der BIOFA Intensivöltreiniger eignet sich zur Grund- und Öltreinigung von Böden aus Holz, Kork und Linoleum, die mit BIOFA Parkettöl spezial 2059, BIOFA Universal Hartöl 2044 seidenmatt, BIOFA Hartwachsöl 8162 matt oder 2055 seidenglänzend behandelt wurden.



SHI-Produktpässe



SHI-Produktpass:

Gesundes Wohnen – Produkte finden – Gebäude zertifizieren

Alle relevanten Produktqualitäten bezüglich Gesundheitsverträglichkeit und Umweltauswirkungen des Produkts, die zur Erreichung von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen benötigt werden, finden Sie im SHI-Produktpass.

Über diese QR-Codes kommen Sie zu den SHI-Produktpässen von BIOFA Parkettöl spezial 2059 und BIOFA Coloröl 2110.



Parkettöl Spezial 2059



Coloröl 2110



NAPLANA Pflegeemulsion 2085

Ihr Händler in Ihrer Nähe:

Die in dieser Broschüre präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH

Dobelstr. 22 ♦ D-73087 Bad Boll

T: +49 7164 / 9405 0 ♦ F: +49 7164 / 9405 96

info@biofa.de ♦ www.biofa-de.com

